

HIOKI

日置



ANNIVERSARY
1935 - 2025


数字万用表DT4256-36
DIGITAL MULTIMETER DT4256-36

NEW



日本智造、 精准可靠

安全等级 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
具备丰富多功能测量的高性能万用表

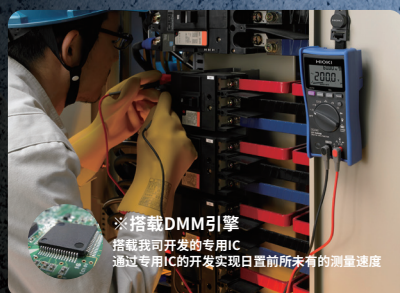


※搭载DMM引擎
搭载我司开发的专用IC
通过专用IC的开发实现日置前所未有的测量速度

真有效值工业用万用表, 6000字显示,
能够轻松解决电子、工厂自动化、配
电以及电子工程设备中的复杂问题



独特的DC测量精度0.3%, AC/DC电
压可测1000 V, 频率特性高达1kHz

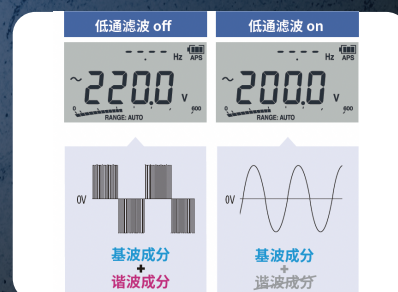

低通滤波功能



400-920-6010
www.hioki.cn

CE 3 year 3年质保

DROP PROOF



日置官方微信



日置资料中心

技术参数

直流电压 (基本精度)	600.0 mV~1000 V, 5档量程, 基本精度: $\pm 0.3\%$ rdg. ± 3 dgt.
交流电压	6.000 V~1000 V, 4档量程, 频率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下)
交/直电压 自动判断	有
电阻	600.0 Ω ~60.00 M Ω , 6档量程, 基本精度: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 3 dgt.
直流电流	60.00 mA~10.00 A, 4档量程, 基本精度: $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt.
4-20mA 换算功能	有
交流电流	600.0 mA~10.00 A, 3档量程, 基本精度: $\pm 1.4\%$ rdg. ± 3 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下, 频率特性: 40 Hz~1 kHz)
交流电流 (AC钳形测量)	10.00 A~1000 A, 7档量程, 频率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: $\pm 0.9\%$ rdg. ± 3 dgt.时加上AC钳形的测量精度 (真有效值, 波峰因数3以下)
验电 (50/60Hz)	Hi: AC 40 V~600 V Lo: AC 80 V~600 V
静电容	1.000 μ F~10.00 mF, 5档量程 基本精度: $\pm 1.9\%$ rdg. ± 5 dgt.

频率	99.99 Hz~99.99 kHz, 4档量程(根据最小灵敏度电压而定) 基本精度: $\pm 0.1\%$ rdg. ± 1 dgt.
导通检查	导通ON阈值: 25 Ω 以下 导通OFF阈值: 245 Ω 以上, 响应时间: 0.5 ms以上
二极管检查	开路电压: 5.0 V以下 测试电流: 0.5 mA, 顺时针方向阈值: 0.15 V~1.5 V
其他功能	滤波器、显示值保持、自动保持、最大/最小/平均值显示、相对值显示、自动省电、USB通讯(需要选件)
显示	4位液晶显示, 最大6000dgt., 柱状图
显示更新率	5次/s(静电容: 根据测量值0.05~5次/s, 频率: 1~2次/s)
电源	7号碱性电池(LR03) $\times 4$, 连续使用时间: 130 h(背光灯关闭时)
体积及重量	84 W $\times$ 174 H $\times$ 52 D mm, 390 g(含电池, 保护壳)
附件	测试线L9300 $\times 1$, 保护壳 $\times 1$, 使用说明书 $\times 1$, 7号碱性电池(LR03) $\times 4$

选件

测试线

L9300用选件 (L9207-10和L9300都可使用)



测试线L9300
线长95 cm, 护套和手指
保护装置一体型



测试线L9207-10
线长90 cm



接触针L4933
DC 60 V, AC 30 V



小型鳄鱼夹L4934
CAT III 300 V, CAT II 600 V

电流测量

DT4256-36支持的钳形电流传感器。注意: 连接时需要转换器9704。



钳式探头9010-50
轻松连接万用表或记录仪,
可测量大电流



钳式探头9018-50
使用简单, 电流至电压转换



钳式探头 9132-50
连接万用表、记录仪,
轻松测量大电流



转换器9704
接收BNC, 输出香蕉头

其他选件



携带包C0207
可收纳主机及多个选件



通讯包(USB) DT4900-01
用于DT4280s/4250s,
支持Windows 11/10



带磁铁吊带Z5004



携带包C0202



携带包C0201



验电笔3481-20

- 带灵敏度调整功能(40~80 V), 以最合适的灵敏度进行验电
- 带可以进行手边照明白色LED等
- 显示电池消耗情况, 若前端的绿灯量表示电池电压ok
- 将挂绳穿入挂绳孔中可以防止掉落



欢迎拨打全国咨询热线: 400-920-6010

或发送邮件至: info@hioki.com.cn

HIOKI

日置(上海)测量技术有限公司

日置(上海)测量仪器有限公司
上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编: 200001
电话: 021-63910090

客户服务
维修服务中心
电话: 400-920-6010
E-mail: weixiu@hioki.com.cn

现地研发中心
日置(上海)科技发展有限公司
上海市沪闵路1441号
华道万创新所9号楼204室
邮编: 201109

苏州联络事务所
苏州市虎丘区金山东路79号13幢
苏州龙湖中心1901室
邮编: 215011

南京联络事务所
南京市江宁区江南路9号
招商高铁网谷A座3层313室
邮编: 210012

北京分公司
北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦11层1118室
邮编: 100004

沈阳联络事务所
沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心903室
邮编: 110000

济南联络事务所
济南市历下区工业南路68号
华润置地广场一区6号楼1902室
邮编: 250000

成都分公司
成都市锦江区琉璃路8号
华润广场B座1607室
邮编: 610021

西安联络事务所
西安市雁塔区锦业路与
丈八二路交汇处绿地中心
A座22层2208A室
邮编: 710065

经销商:

广州分公司
广州市天河区体育西路103号
维多利广场A塔3206室
邮编: 510620

深圳分公司
深圳市福田区深南中路3031号
汉国城市商业中心3202室
邮编: 518000